

NMC-RP24UD2-1U-BK NMC-RP48UD2-2U-BK

Патч-панели NIKOMAX 19", 1 и 2U,
24 и 48 портов, Кат.5е, RJ45/8P8C,
110/KRONE, T568A/B, неэкранированные

- ✓ Съемные кабельные органайзеры в комплекте
- ✓ Превышает требования стандартов ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568
- ✓ Расширенная гарантия - 5 лет

Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки в них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панель NIKOMAX NMC-RP24UD2-1U-BK выполнена в черном цвете и предназначена для монтажа в 19" шкаф или стойку. Панель имеет стандартную высоту в 1U и вмещает 24 порта RJ45/8P8C категории 5е. С тыльной стороны патч-панели размещены контакты 110 типа с цветной маркировкой по стандарту T568A/B. Для удобства администрирования все порты пронумерованы, а также имеются дополнительные площадки для маркировки.

Патч-панель NIKOMAX NMC-RP48UD2-2U-BK представляет собой версию на 2U, 48 портов. И является более экономичным решением.

В комплекты патч-панелей входят удобные съемные органайзеры для разводки входящих кабелей. Для удобства администрирования рекомендуется также на каждые 48 портов патч-панелей дополнительно ставить органайзер для укладки коммутационных шнуров.



* Фотографии NMC-RP48UD2-2U-BK и габаритные чертежи патч-панелей можно найти на странице 3.

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMC-RP24UD2-1U-BK	NMC-RP48UD2-2U-BK
Категория	5е	
Полоса пропускания	100 МГц	
Исполнение	Неэкранированное	
Количество портов	24	48
Высота	1U	2U
Тип разъемов	RJ45/8P8C	
Материал контактов в разъеме	Фосфористая бронза	
Материал покрытия контактов в разъеме	Золото (50 мкд) поверх никеля (-100 мкд)	
Количество циклов переключения шнуров	Не менее 750-ти	
Тип IDC контактов	110	
Способ заделки кабеля	Горизонтальный	
Схема разводки	T568A/B	
Допустимый диаметр проводников	~24-22 AWG (0,50-0,65 мм)	
Материал IDC контактов	Фосфористая бронза	
Материал покрытия IDC контактов	Олово (100 мкд)	
Материал пластика	Высокопрочный, негорючий, соответствует UL94V-0	
Маркировка	Все порты пронумерованы, имеются дополнительные маркировочные площадки	
Монтаж	Шкаф или стойка 19"	
Глубина в стойке, без / с органайзером	30 мм / 80 мм	
Материал несущей конструкции	Сталь 1,5 мм	
Цвет	Черный	
Сопротивление изоляции	не менее 500 МОм	
Предельно выдерживаемая нагрузка	1000 В, 60 Гц в течение 1 минуты	
Контактное сопротивление разъемов	не более 20 мкОм	
Контактное сопротивление IDC	не более 2,5 мкОм	
Соответствие стандартам	Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568	
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive	
Диапазоны температур, С	Хранение от -40 до +70. Эксплуатация от -10 до +60	
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка	
Размеры упаковки (коробка, ДхШхВ)	510x80x60 мм	510x110x80 мм
Гарантия	5 лет - расширенная; 25 лет - в составе сертифицированной СКС NIKOMAX	

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Кол-во портов	Высота, U (мм)	Индивидуальная упаковка		Транспортная коробка		
				Габариты, мм	Масса, кг	Кол-во	Габариты, мм	Масса, кг
NMC-RP24UD2-1U-BK	5е	24	1 (44)	510x80x60	0,600	15 шт.	515x400x230	11,6
NMC-RP48UD2-2U-BK	5е	48	2 (88)	510x110x80	1,020	10 шт.	515x400x230	12,8

Базовая комплектация:	NMC-RP24UD2-1U-BK	NMC-RP48UD2-2U-BK
Патч-панель	1шт.	1шт.
Кабельный органайзер	1шт.	2шт.
Инструкция по монтажу	1шт.	1шт.
Комплект стяжек	24шт.	48шт.
Винт-Шайба-Гайка	4шт.	8шт.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройство для заделки витой пары: NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Устройство для заделки 5-ти пар в кроссы 110 типа: NMC-315DR

Кабельные органайзеры: NMC-OP450-2, NMC-OP700C,

NMC-OK400-2, NMC-OK600-2, NMC-OK800-2

Кольца для вертикальной разводки: NMC-OV500-2, NMC-OV900-2

Стяжки нейлоновые неоткрывающиеся: TCT-CVXXX-ZZ

Основания для стяжек: NMC-SAT20-20-WT, NMC-SAT30-30-WT

Кабели кат. 5е, UTP:

NKL 9100C-OR - LSZH

NKL 9100A-IY - ПВХ

NKL 4100A-GY - ПВХ

NKL 4600B-BK - ПЭ, внешний

NKL 4805B-BK - ПЭ, внешний, с троссом

Коммутационные шнуры кат. 5е, UTP:


NMC-PC4UD55B-XXX-C-GY - LSZH

NMC-PC4UD55B-XXX-GY - ПВХ

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ И ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

NMC-RP24UD2-1U-BK

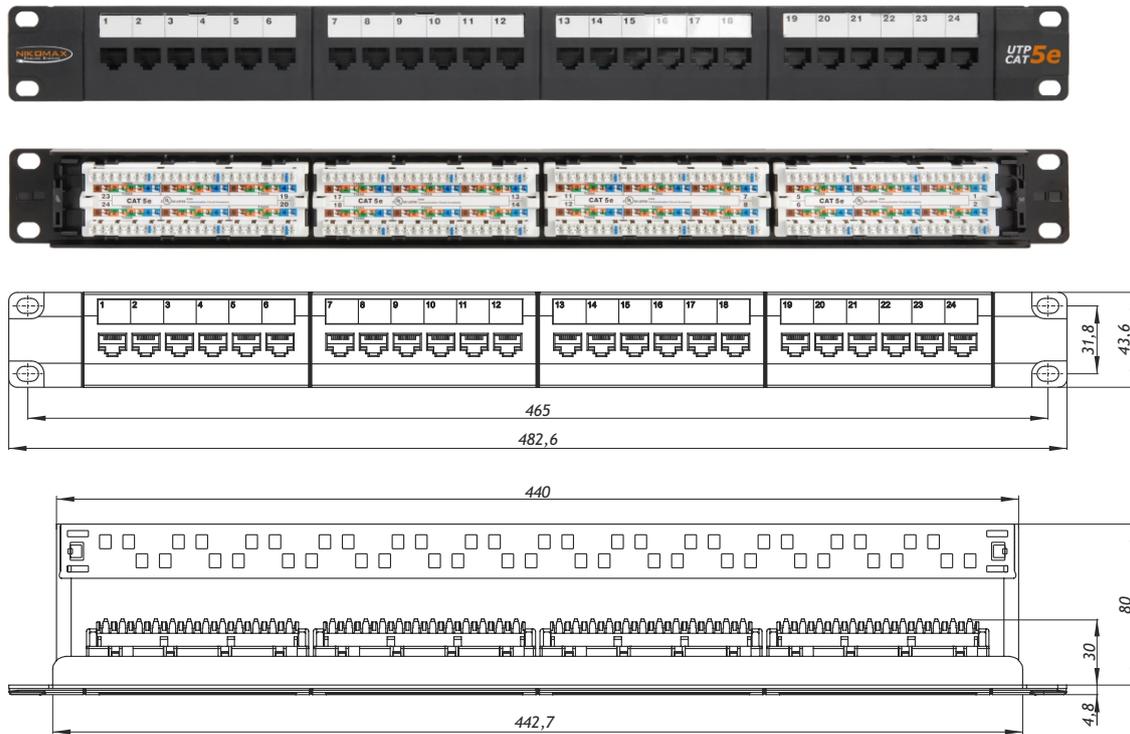

NMC-RP48UD2-2U-BK



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.